


TP-LINK TL-W8961NB

Inštalácia


1. Pripojenie zariadenia

Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia.

1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača (počítačov) a modemového routra. Ak momentálne používate modem, odpojte ho – modemový router nahradí váš aktuálny modem.
2. Pripojte váš počítač k portu označeného „1~4“ na routri cez Ethernet kábel.

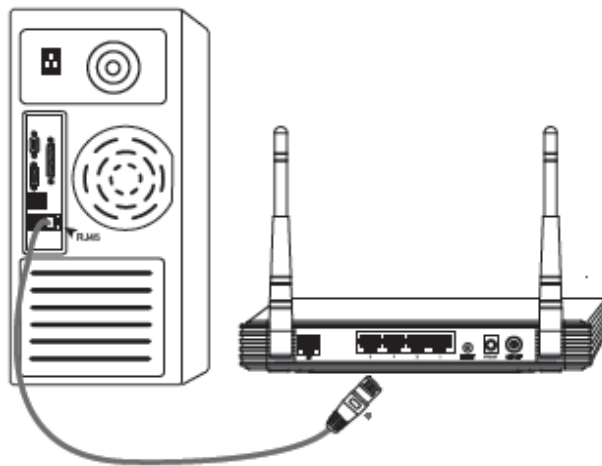


3. Pripojte LINE port rozbočovača do stenového konektora pomocou telefónneho kábla, potom pripojte MODEM port rozbočovača do LINE portu modemu pomocou ďalšieho telefónneho kábla. Navyše pripojte PHONE port rozbočovača k telefónu.

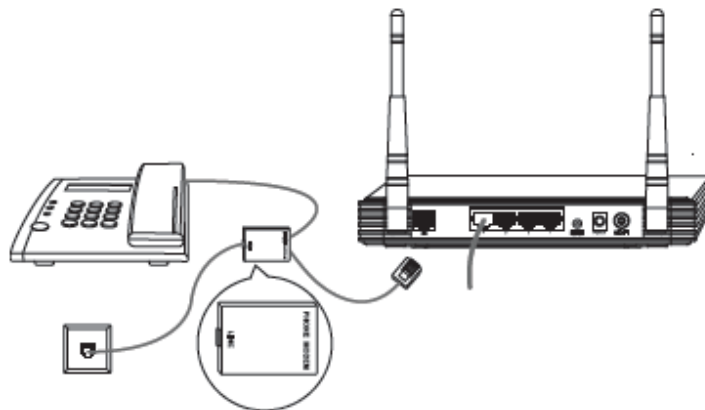


Poznámka: Ak nepotrebuje telefon, priamo pripojte LINE port routra k stenovému konektoru pomocou telefónneho kábla.

4. Pripojte dodaný napájací adaptér do napájacieho konektora na zadnej strane routra a druhý koniec do štandardnej elektrickej zásuvky.

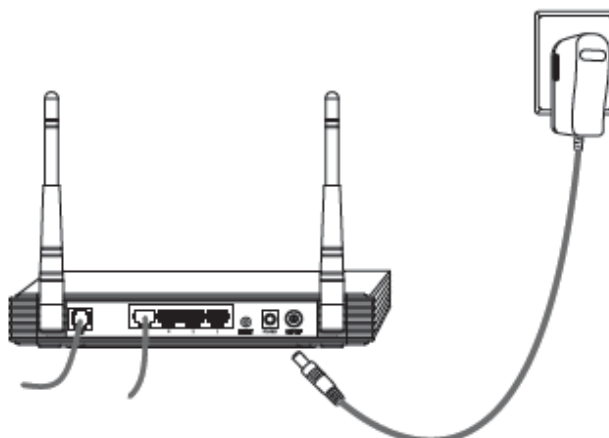

5. Zapnite vaše sieťové zariadenia a potom skontrolujte, či LED routra svietia podľa obrázku nižšie.

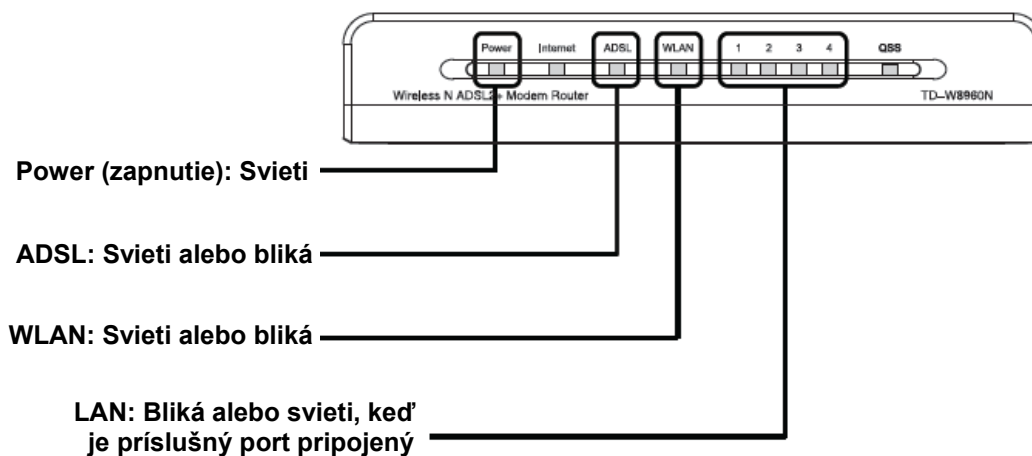

Power (zapnutie): Svieti

ADSL: Svieti alebo bliká

WLAN: Svieti alebo bliká

LAN: Bliká alebo svieti, keď je príslušný port pripojený

Poznámka: Ak LED nesvietia správne, prosím skontrolujte, či všetky káblové konektory (napájací adaptér, telefónna linka a Ethernet kábel) sú správne pripojené k vášmu zariadeniu. So správne pripojenou telefónnou linkou, ak ADSL LED zhasne po blikaní, prosím kontaktujte vášho ISP aby ste sa uistili, či je vaše internetové pripojenie aktívne.


2. Konfigurácia zariadenia

Poznámka: Na konfiguráciu zariadenia môžete buď spustiť inštaláciu z CD-ROM (metóda 1) alebo spustiť webového rýchleho sprievodcu (metóda 2). TP-LINK silne odporúča spustiť inštaláciu z CD-ROM.

Metóda 1:

Konfigurácia zariadenia cez CD

1. Vložte dodané CD do CD-ROM mechaniky.

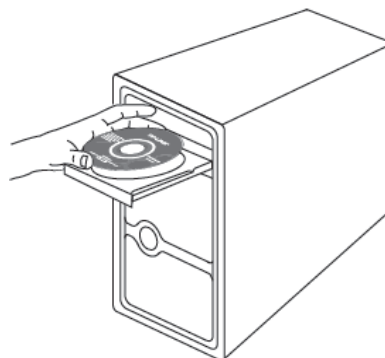

- Inštalračný sprievodca sa automaticky zobrazí na obrazovke vášho počítača.

Kliknite na **Start Setup** a potom nasledujte inštrukcie krok za krokom, až kým dokončíte konfiguráciu.



Konfigurácia je teraz kompletná. Prosím prejdite na **Krok 3 „Testovanie Internetového pripojenia“**.

Metóda 2:

Konfigurácia zariadenia cez webového rýchleho sprievodcu

- Prihlásenie

Otvore váš webový prehliadač a zadajte **192.168.1.1** do riadka adresy stlačte **Enter**.



Dialógové okno vás vyzve zadať **užívateľské meno** a **heslo**. Zadajte predvolené hodnoty a kliknite na **OK**.


Užívateľské meno: admin
Heslo: admin



Kliknite **OK**

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí webová spravovacia stránka.

Kliknite **Quick Setup**

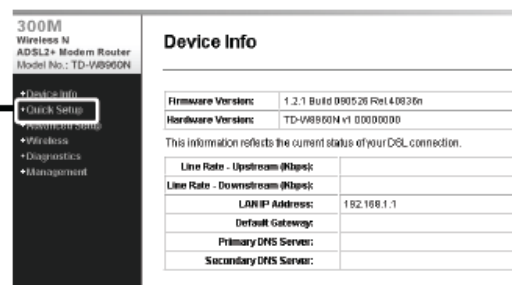

2. Konfigurácia parametrov Internetu

Zobrazí sa nasledujúca stránka.

Zadajte hodnoty **VPI** a **VCI** od vášho ISP
(internet service provider – poskytovateľ pripojenia k Internetu)

Zvoľte **Typ WAN pripojenia** od vášho ISP.
Ak zvolíte **PPPoE** alebo **PPPoA**, prosím pokračujte na **A**;
Ak zvolíte **IPoE**, pokračujte na **B**;
Ak zvolíte **IPoA**, pokračujte na **C**.

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8980M

Quick Setup - WAN Configurations

You can configure an ATM PVC ID (VPI and VCI) and your WAN Link Type.

VPI: [35] VCI: [35]

WAN Link Type: [PPPoE]

Encapsulation Mode: [LLC/SHARP/BRIDGING]

PPP Username: [] PPP Password: []

PPPoE Service Name: [] (optional)

Dial on demand (only if it's not connected)

Use Static IP Address

DNS Settings: Obtain Automatically Set DNS Manually

Primary DNS: []

Secondary DNS: [] (optional)

Next

Poznámka: Ak nemáte tieto **VPI**, **VCI** a **Typ WAN pripojenia** informácie, prosím kontaktujte vášho ISP pre tieto informácie.

A. Konfigurácia pre PPPoA/PPPoE

Zadajte **Užívateľské meno** a **heslo** od vášho ISP.

Ak chcete, aby ste boli neustále pripojený do Internetu, prosím odškrtnite políčko „**Dial on demand**“.

Ak platíte za internetové pripojenie podľa času, môžete toto políčko nechať zaškrtnuté.

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8980M

Quick Setup - WAN Configurations

You can configure an ATM PVC ID (VPI and VCI) and your WAN Link Type.

VPI: [35] VCI: [35]

WAN Link Type: [PPPoE]

Encapsulation Mode: [LLC/SHARP/BRIDGING]

PPP Username: [] PPP Password: []

PPPoE Service Name: [] (optional)

Dial on demand (only if it's not connected)

Use Static IP Address

DNS Settings: Obtain Automatically Set DNS Manually

Primary DNS: []

Secondary DNS: [] (optional)

Next

Ak vám váš ISP poskytne statickú **DNS** IP adresu, zadajte ich sem ručne. Ak nie, zvolte automatické získanie (obtain automatically).

Kliknite na **Next**

B. Konfigurácia pre IPoE

Ak vám ISP poskytne statickú **WAN, Gateway** a **DNS IP** adresu, zadajte ich sem ručne. Ak nie, zvolte automatické získanie (obtain automatically).

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8960N

Quick Setup - WAN Configurations

You can configure an ATM PVC Identifier (P1 and VC1), and set your WAN Link Type.

VPI (P-255)

VC1 (32-4095)

WAN Link Type: **IPoE**

Encapsulation Mode: **LLCSNAP-BRIDGING**

WAN IP Address Settings: Use DHCP Static IP

WAN IP Address:

WAN Subnet Mask:

WAN gateway IP Address:

DNS Settings: Obtain Automatically Set DNS Manually

Primary DNS:

Secondary DNS: (optional)

Next

Kliknite na **Next**

C. Konfigurácia pre IPoA

Ak vám ISP poskytne statickú **WAN, Gateway** a **DNS IP** adresu, zadajte ich sem ručne. Ak nie, zvolte automatické získanie (obtain automatically).

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8960N

Quick Setup - WAN Configurations

You can configure an ATM PVC Identifier (P1 and VC1), and set your WAN Link Type.

VPI (P-255)

VC1 (32-4095)

WAN Link Type: **IPoA**

Encapsulation Mode: **LLCSNAP-ROUTING**

WAN IP Address Settings: Use DHCP Static IP

WAN IP Address:

WAN Subnet Mask:

DNS Settings: Obtain Automatically Set DNS Manually

Primary DNS:

Secondary DNS: (optional)

Next

Kliknite na **Next**

3. Konfigurácia bezdrôtových nastavení

Zvoľte špeciálne meno pre vašu bezdrôtovú sieť.

Aby ste ochránili vašu bezdrôtovú sieť od hackerov a neautorizovaných užívateľov, silne odporúčame zvoliť **WPA-PSK, WPA2-PSK** alebo **WPA-PSK/WPA2-PS** sieťovú autentifikáciu.

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8960N

Quick Setup - Wireless Configurations

Note: The all existed ATM & WAN Service will be clean after you click the "Save" button on this Quick Setup page.

You can configure SSID and your WLAN Authentication type.

SSID:

Network Authentication: **WPA-PSK**

WPA Pre-Shared Key:

Next

Ak zvolíte WPA-PSK, WPA2-PSK alebo WPA-PSK/WPA2-PSK, je treba nastaviť kľúč.

300M Wireless N ADSL2+ Modem Router Model No.: TD-W8960N

Quick Setup - Wireless Configurations

Note: The all existed ATM & WAN Service will be clean after you click the "Save" button on this Quick Setup page.

You can configure SSID and your WLAN Authentication type.

SSID:

Network Authentication: **WPA-PSK**

WPA Pre-Shared Key:


Save

Kliknite **Save**

Poznámka: Všetky existujúce **ATM&WAN** služby sa stratia po kliknutí na **Save** na stránke rýchleho sprievodcu.



Teraz je váš ADSL modemový router konfigurovaný a rešartuje sa. Prosím nevypínajte modemový router počas rešartovania.

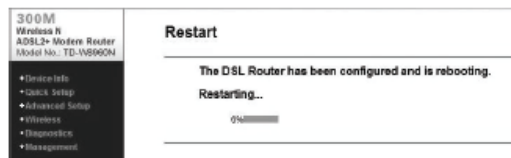

3. Testovanie Internetového pripojenia

Základné nastavenia pre váš router sú hotové. Prosím otvorte váš webový prehliadač a prihláste sa na nasledujúcich webových stránkach:

<http://www.tp-link.com>

<http://www.google.com>

Ak vyššie spomenuté stránky sú prístupné, znamená to, že router bol konfigurovaný správne a môžete si začať užívať Internet. Ak tieto stránky nie sú prístupné, prejdite na „**T4. Čo môžem urobiť, keď nemôžem pristupovať na Internet?**“ v sekcii **Odstraňovanie problémov**.

Poznámka: Pre rozšírené konfigurácie, prosím preštudujte si užívateľský manuál na dodanom CD-ROM.


Poznámka: Vyššie spomenutú konfiguráciu je treba vykonať iba raz. Ak chcete, aby ostatné počítače vo vašej LAN mali prístup do Internetu, prosím pripojte tieto počítače priamo do ADSL routera. Ak tieto počítače nedokážu pristupovať na Internet, prosím prejdite na „**T3. Čo môžem urobiť, keď nemôžem pristupovať na webovú konfiguračnú stránku?**“ v sekcii **Odstraňovanie problémov**.

Odstraňovanie problémov

T1. Ako obnovím konfiguráciu môjho modemového routera na prednastavené hodnoty?

Keď je router zapnutý, stlačte a držte tlačidlo **Reset** na zadnom paneli asi 8 až 10 sekúnd pred pustením.

Držte 8 až 10 sekúnd

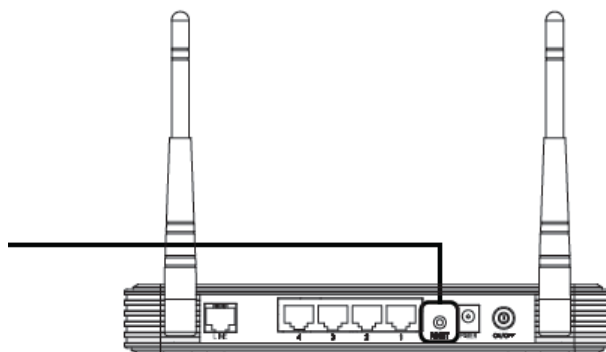

Poznámka: Keď je router resetovaný, všetky konfiguračné nastavenia sa stratia a bude potrebné všetky parametre znova nastaviť.

T2. Čo môžem urobiť, keď som zabudol moje heslo?

1. Obnovte konfiguráciu routra na prednastavené hodnoty. Ak neviete ako to spraviť, prejdite na T1.
2. Použite prednastavené užívateľské meno a heslo: **admin, admin**.
3. Nakonfigurujte router znova pomocou predchádzajúcich inštrukcií v tejto príručke.


T3. Čo môžem urobiť, keď nemôžem prístupovať na webovú konfiguračnú stránku?

1. Nakonfigurujte IP adresu vášho počítača.


Pre Windows XP OS

Chodíte do **Start > Settings > Control Panel** a potom uvidíte nasledujúcu stránku.

Kliknite **Network and Internet Connections**.
(Sieťové a internetové pripojenia)

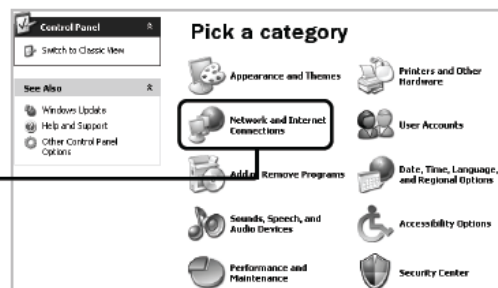


Kliknite **Network Connections**
(Sieťové pripojenia)

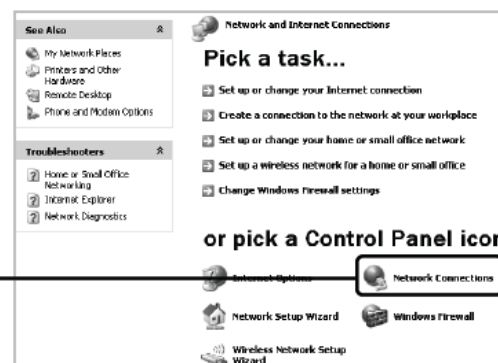


Kliknite pravým tlačidlom na
Local Area Connection

Kliknite **Properties** (Vlastnosti)

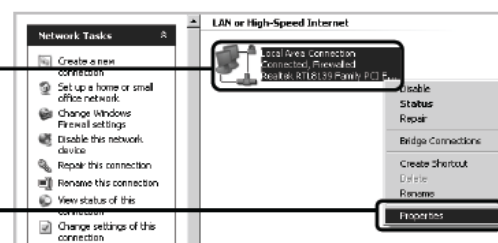


Dva krát kliknite na **Internet Protocol (TCP/IP)**

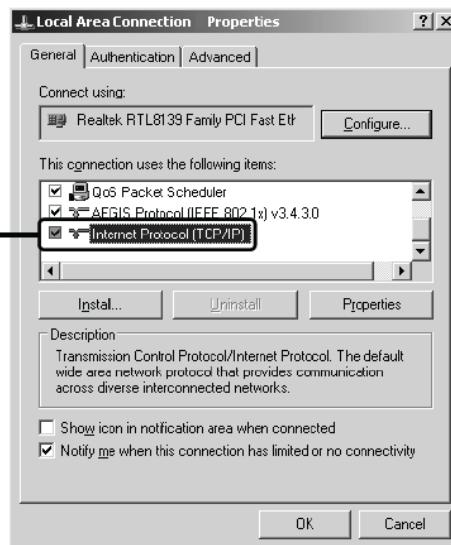


Zvoľte **Obtain an IP address automatically**
(Získať IP adresu automaticky)

Zvoľte **Obtain DNS server address automatically**
(Získať adresu DNS servera automaticky)

Kliknite **OK**

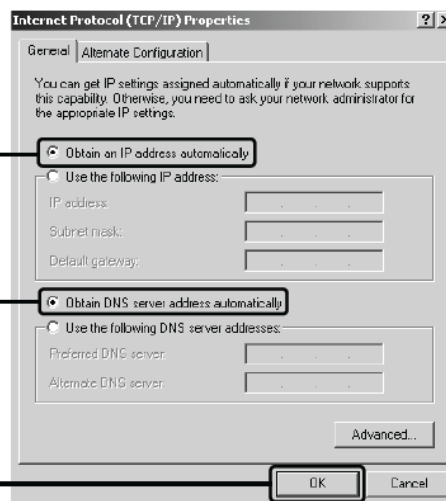

Kliknite **OK**

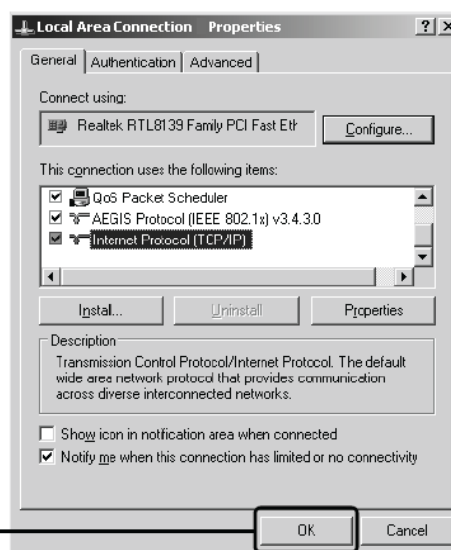


Pre Windows Vista OS

Chodíte do **Start > Settings > Control Panel** a potom uvidíte nasledujúcu stránku.


Kliknite **View Network Status and Tasks**
(Zobrazit' stav siete a úlohy)




Kliknite **View Status** (Zobrazit' stav)

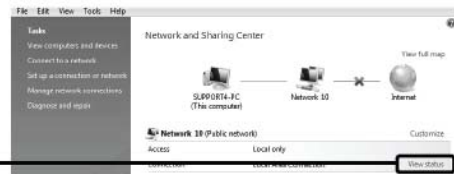


Kliknite **Properties** (Vlastnosti)

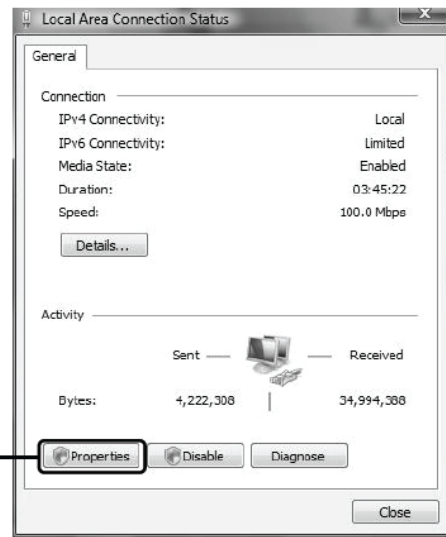



Dva krát kliknite na
Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)

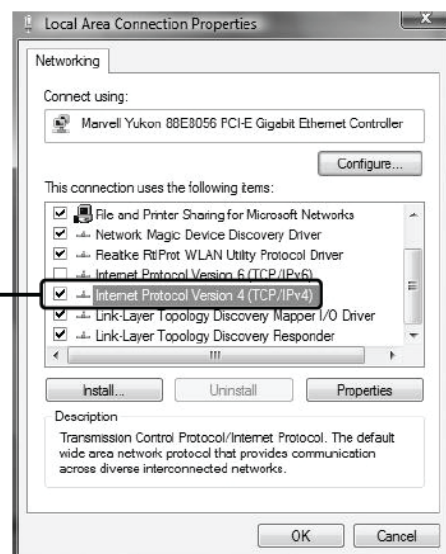

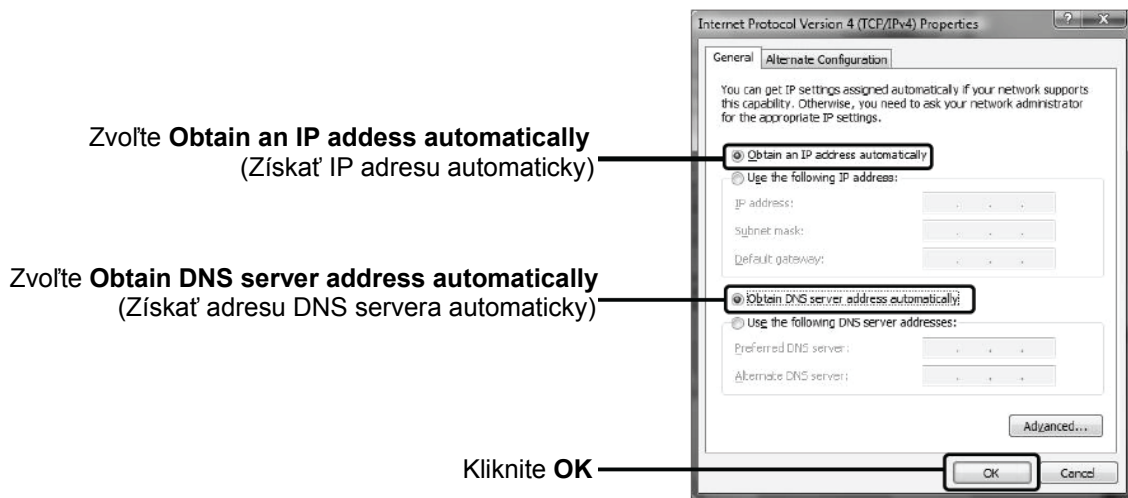

2. Nakonfigurujte si váš IE prehliadač

Otvorte váš prehliadač IE, kliknite na záložku **Tools** a uvidíte nasledujúcu stránku.

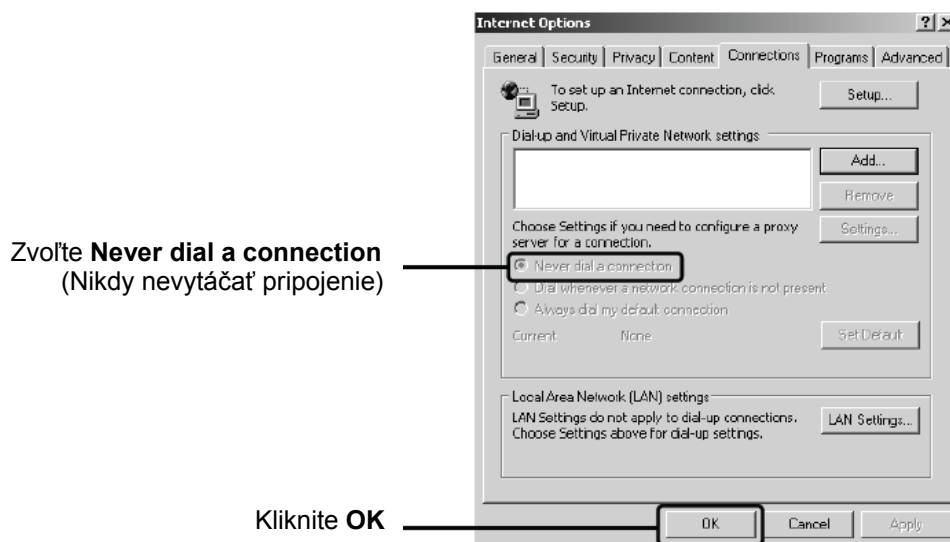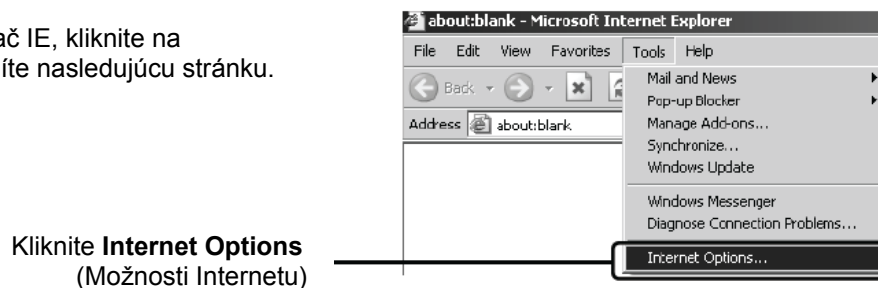

Teraz sa skúste prihlásiť na stránku webovej konfigurácie po vykonaní vyššie popísaných nastavení. Ak sa stále nemôžete dostať na konfiguračnú stránku, prosím obnovte predvolené nastavenia routera a prekonfigurujte váš router podľa inštrukcií v tejto príručke. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu.

T4. Čo môžem urobiť, keď nemôžem prístupovať na Internet?

1. Skontrolujte, či sú všetky konektory správne pripojené, vrátane telefónnej linky, Ethernet káblov a napájacieho adaptéra.
2. Skontrolujte, či sa môžete prihlásiť na webovú konfiguračnú stránku modemového routra. Ak sa dokážete, skúste nasledujúce kroky. Ak nedokážete, prosím nastavte váš počítač podľa T3 a skúste znova. Ak stále nedokážete prístupovať na Internet, prosím kontaktujte technickú podporu.
3. Prekonzultujte s vaším ISP a uistite sa, že máte správne údaje VPI/VCI, typ pripojenia, užívateľské meno a heslo konta. Ak ste zistili chyby, upravte nastavenia a skúste znova.
4. Ak stále nedokážete prístupovať na Internet, prosím obnovte predvolené nastavenia routra a prekonfigurujte váš router podľa inštrukcií v tejto príručke.
5. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu.

Poznámka: Pre viac informácií o odstraňovaní problémov a kontaktných informáciách technickej podpory, prosím navštívte našu webovú stránku technickej podpory:
<http://www.tp-link.com/support/Support.asp>

Bezpečnostné nastavenie bezdrôtovej siete

Prihláste sa na webovú konfiguračnú stránku. Kliknite **Wireless** a zvolte **Security**.

Kliknite **Security**


Zvoľte **Mixed WPA2/WPA-PSK**

Zadajte bezpečnostný kľúč s viac ako 8 znakmi (čísla alebo písmená)

Kliknite **Apply/Save**

Kliknite **Management**

Kliknite **Reboot**

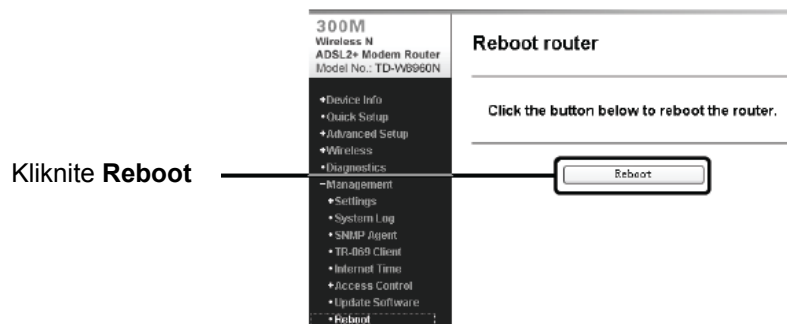

Technická podpora

- Pre viac informácií pri odstraňovaní problémov, choďte na <http://www.tp-link.com/support/faq.asp>
- Na stiahnutie najnovšieho firmware, ovládačov, utilít a užívateľského manuálu, choďte na <http://www.tp-link.com/support/download.asp>

Preklad: Agem Computers spol. s.r.o.