



# Android 4.0 Mini PC Manual

## MK802 II

Shenzhen Rikomagic Tech Corp.,Ltd

## Vyhlásenie

- Tento manuál obsahuje všetky informácie na správne a bezpečné používanie. Prosím prečítajte si tento manuál pred použitím produktu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte v priestoroch s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou alebo v prašnom prostredí.
- Zariadenie neodpájajte od napájania počas formátovania a aktualizácií.
- Zariadenie nerozoberajte. Nečistite s alkoholom ani riedidlom.
- ✧ Záruka platí len na samotné zariadenie, výrobca neručí za žiadne dáta uložené na zariadení.
- ✧ Zariadenie nie je vodotesné.

## Výstupy

- AV out: HDMI
- TF-CARD: Slot na T-Flash (micro SD) pamäťovú kartu.
- 2x MiniUSB OTG: na pripojenie k počítaču. Pri zapojení konvertora sa dá použiť ako štandardný USB host port.
- USB Host : Na pripojenie USB kľúča, klávesnice, myši, externého HDD, môže byť rozšírené USB rozbočovačom.

## Prvé zapnutie

### 1. Hardwarové zapojenie

- Zapojte zariadenie do napájania cez micro USB port (kábel zapojte do počítača alebo externej nabíjačky).
- Pripojte k TV alebo LCD monitor pomocou priloženého HDMI káblu. Nastavte TV na zobrazenie z HDMI portu.
- Odporúčame použiť bezdrôtovú myš a klávesnicu. Zapojte prijímač do USB Host konektora alebo USB OTG portu cez konvertor. Ak je pripojená len myš, zobrazí sa na obrazovke softwarová klávesnica. Pripojenie hardwarovej klávesnice cez USB automaticky skryje softwarovú klávesnicu.
- Ľavé tlačítko myši funguje ako "OK", pravé ako "Späť". Kolečko myši slúži na

posúvanie hore/dole.

## 2. Rozhranie operačného systému

Zapojte napájanie a USB zariadenia. Zariadenie sa naštartuje a zobrazí obrazovku do 1 minúty.



## 3. Späť, Homepage, programy, nastavenia



Tlačítko späť: návrat o úroveň vyššie



Tlačítko Homepage: Návrat na Homepage



Tlačítko programy: Zobrazí spustené programy




Tlačítko nastavenia: Zobrazí nastavenia aktuálne spusteného software

#### 4. Status panel

V pravom dolnom rohu sa nachádza status panel. Zobrazuje informácie o stave pamätevej karty, WiFi, čas atď.




Kliknutím na panel sa zobrazia podrobnosti:

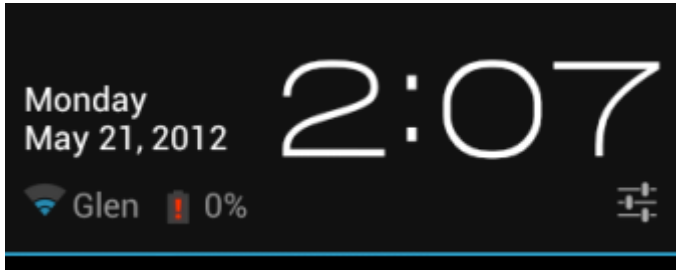


Kliknutím na ikonu , zobrazíte ďalšie nastavenia.

## Programy




Kliknite na  pre zobrazenie všetkých nainštalovaných aplikácií. Ak je prvá strana zaplnená ikonami, posunutím myšou sa zobrazí ďalšia strana. Kliknutím na ikonu program spustíte. Kliknutím a podržaním ikony môžete vytvoriť odkaz na pracovnej ploche.

## Nastavenia



Kliknite na ikonu pre zobrazenie nastavení zariadenia

### Nastavenie WiFi

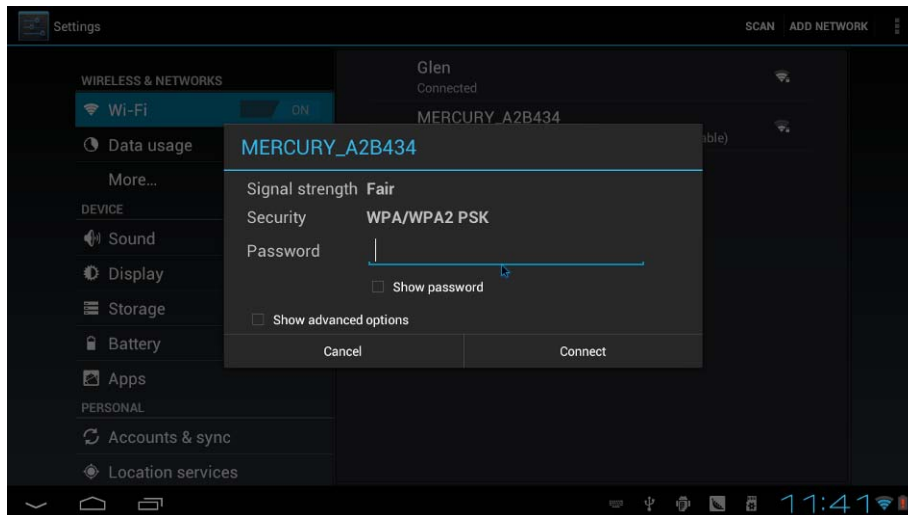

## Inštalácia programov

### 1. Nastavenie "Unknown sources"

Ako primárny zdroj aplikácií pre zariadenie prosím použite Google Play market. Ak chcete nainštalovať iný program, povoľte „Setting“ -> „Security“ -> „Unknown sources“

### 2. Inštalácia programu

Stiahnite požadovanú aplikáciu vo formáte APK. Po stiahnutí, kliknite na ňu pre automatické začatie inštalácie.


### 3. Odinštalácia programu

- Otvorte "Setting"-> "Apps", zobrazí sa Vám zoznam nainštalovaných aplikácií.
- Kliknite na "Uninstall" ak chcete aplikáciu zmazať.

## Fotografie, videá, internetové stránky

### 1. Nastavenie vyhľadávania médií.

Toto zariadenie má automatickú funkciu hľadania médií (fotografie, hudobné súbory, videá), avšak spustenie spomaľuje systém. Na obrázku je znázornená zapnutie vyhľadávania médií na SD karte a USB zariadení.

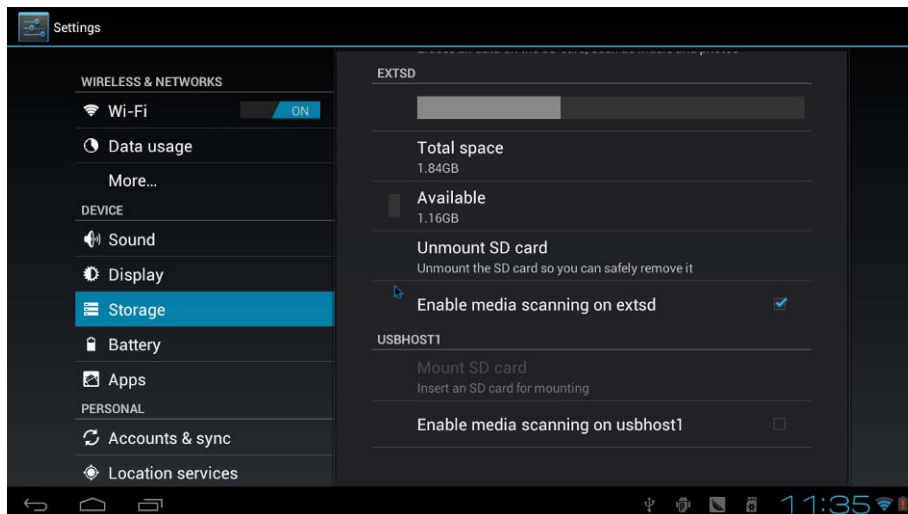


### 2. Prehrávanie High definition videí

Program na prehrávanie videí vo vysokom rozlíšení spustíte kliknutím na ikonu:



### 3. Internetové stránky

Pre prístup na internet najprv nastavte pripojenie WiFi. Na zariadení je predinštalovaný štandardný prehliadač.

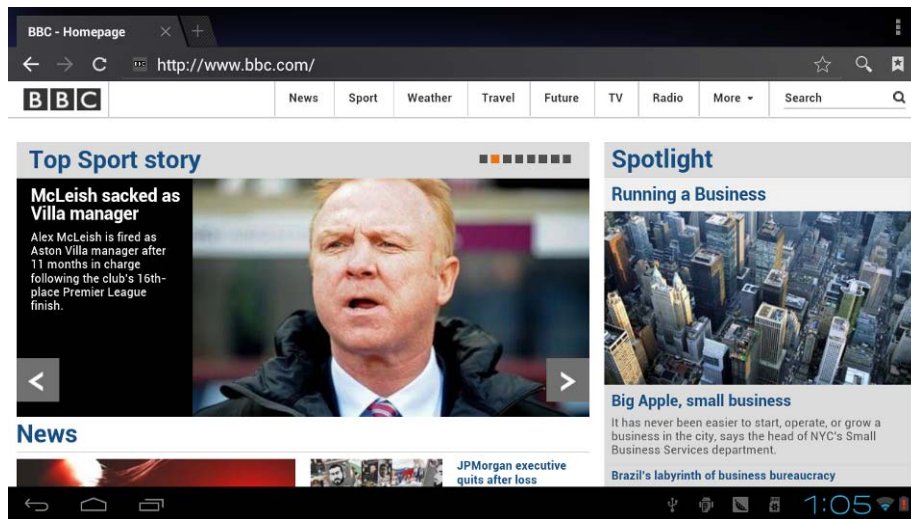


Názvy stránok sa zobrazujú vo vrchnej časti obrazovky. Kliknite na „+“ pre otvorenie novej karty, „X“ pre zavretie karty.

## Jazyk a vstup



### 1. Nastavenie jazyka

Zariadenie obsahuje lokalizáciu do 54 jazykov. Pre nastavenie kliknite “Setting”->“Language and input”

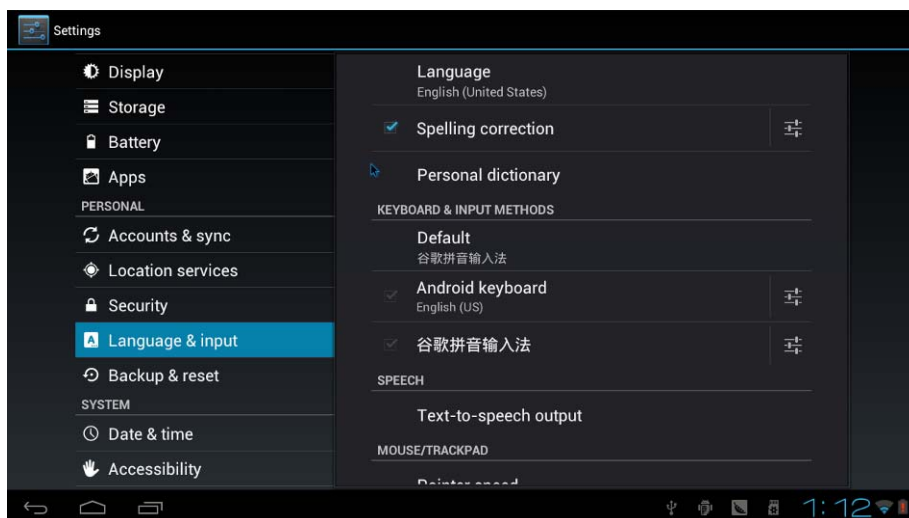

## 2. Klávesnica a myš

Softwarová klávesnica sa zobrazuje na obrazovke v prípade, že je pripojená len myš. Po pripojení USB klávesnice sa softwarová klávesnica skryje.

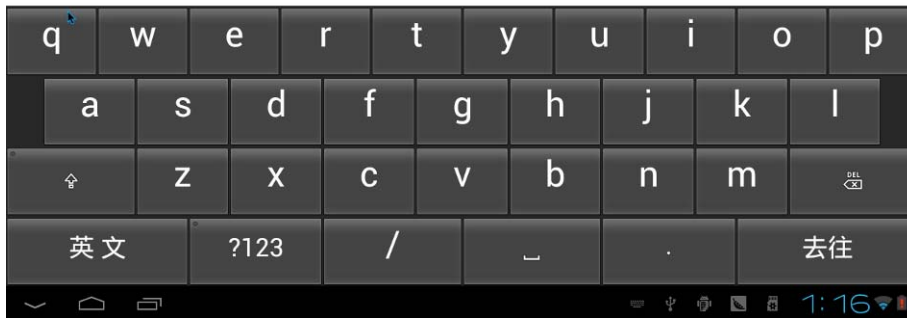


## 3. Zmena softwarovej klávesnice

Kliknite na ikonu klávesnice:



Zobrazí sa zoznam možných klávesníc:

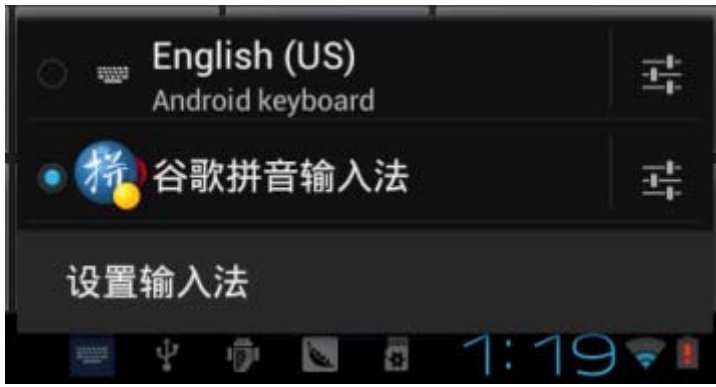

## Časté otázky

- Ak obrazovka bliká, skontrolujte či je HDMI kábel pevne zapojený.
- Ak sa zariadenie nedá zapnúť, stiahnite si firmware z oficiálnej stránky výrobcu a nahrajte ho do zariadenia. Pokiaľ to nepomôže, prosím kontaktujte predajcu.
- Ak sa zariadenie sa pravidelne rešartuje, skontrolujte či je zapojené dostatočné napájanie. Niekedy môže byť nedostatočné napájanie spôsobené pripojeným externým USB diskom, vtedy prosím zapojte dodatočné napájanie disku.
- Ak zariadenie nevie nájsť pamäťovú kartu alebo USB kľúč, skontrolujte či je správne zapojený. Skontrolujte či je nastavené "SD and USB host" v nastaveniach zariadenia.

## Špecifikácia

<b>Model.</b>	MK802 II (1GB DDR)
<b>CPU</b>	AllwinnerA10 1GHz Cortex-A8
<b>GPU</b>	2D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1.1(AMD Z160)@27M Tri/sec
<b>Operačný systém</b>	Android 4.0
<b>DDR RAM</b>	1GB
<b>NAND Flash</b>	4GB
<b>Sieťové pripojenie</b>	Wireless 802.11b/g, WAPI ( Ralink8188 )
<b>Externá pamäť</b>	Podpora externej pamäte cez USB host / Slot na MicroSD kartu
<b>Android APP</b>	Youtube, Twitter, AngryBird, Office, Gmail, Browser, Skype, Youku, Tudou, QQ.....
<b>Jazyk</b>	Multi-languages
<b>USB pripojenie</b>	USB 2.0 host*2, USB Storage device
<b>Video</b>	Video Decoding: Mpeg1/2/4, H.264, VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6 Video Formats: MKV, TS, TP, M2TS, RM/RMVB, BD-ISO, AVI, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV atď.
<b>Video formáty</b>	WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30 fps, 1080P/720*480 D1 30fps
<b>Audio formáty</b>	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A

<b>Video výstup</b>	1920*1080P,720P,576P,480P,Super HD 2160P,3D Film
<b>Výstupy</b>	Video: HDMI1 Storage: 1 USB-HOST, 1USB OTG, TF
<b>Formáty obrázkov</b>	JPG,BMP,GIF,TIFF,PNG.
<b>Titulky</b>	SRT,SUB,IDX,SSA,SMI
<b>Napájanie</b>	5V cez micro USB port

Oficiálna stránka: [www.rikomagic.com](http://www.rikomagic.com)

Diskusné fórum: <http://www.rikomagic.co.uk/forum>

Preklad: AGEM Computers, spol. s r. o., [www.agem.sk](http://www.agem.sk)